B0008
PATABRAZ

Pâte à braser à basse température

PATABRAZ est une pâte à base d'argent fondant à 221°C, spécialement conçue pour l'assemblage de tous métaux ferreux ou non ferreux, même l'inox et certains types d'aluminium ensemble ou séparément.
Son excellente capillarité ainsi que sa basse température de fusion la rend idéale pour l'assemblage de composants mécaniques ou électroniques, les emboitures de tuyaux ou tubulures en cuivre, inox, galva, aluminium, le rechargement de rayures, d'impacts, d'usures sur les moules à injection ou vérins en évitant surchauffe et déformation.
Après application et rinçage des résidus de décapage, PATABRAZ possède une haute résistance à l'oxydation, à la traction (14 kg/mm²) et une très bonne conductibilité électrique permettant son utilisation pour l'étamage de fils, de câbles et le branchement de prises électriques.
Utilisable avec tous types de flamme ou source de chaleur amenant la pièce à réparer à 221°C (fer à souder, air chaud, laser ou nos fameux MICRO FLAM A0162 et A0164).

CARACTERISTIQUES

- **Seringue de 10gr.**
- **Composition nominale : 96,5 % étain - 3,5 % argent.**
- **Décapant Hydrosoluble.**
- **Point de fusion : 221°C.**
- **Résistance à la traction : 14 Kg/mm².**

A0162 MICROFLAM MINI **A0164 MICROFLAM PRO**

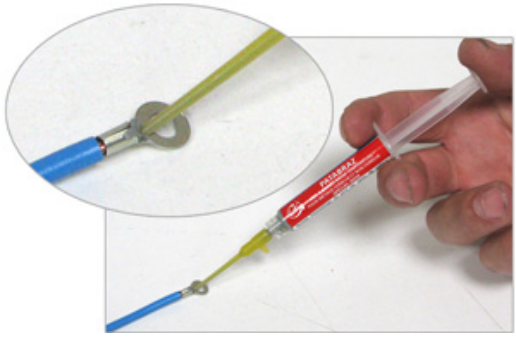

MODE D'EMPLOI

- **Appliquer PATABRAZ**
- **Chauffer la pièce à 221°C**
- **Laisser refroidir**
- **Eliminer les résidus de décapage à l'eau**

Flashez-moi pour accéder à la vidéo !

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Général Maintenance Industries
Zone Industrielle – 77521 COULOMMIERS Cedex
Tel : 01.64.03.50.50. Fax : 01.64.03.50.67.
www.groupe-gmi.com

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

B0008 - E1– 25.08.14